



Creëer rust in uw tuin met Noistop Essential

Een eersteklas geluidsisolatie

Is uw eigendom onderhevig aan hinderlijk omgevingsgeluid? Noistop Essential biedt u een eersteklas omheining met een dikke kern van ROCKWOOL® steenwol die het geluid weert en absorbeert. Steenwol is duurzaam, onbrandbaar en 100% recyclebaar. De Noistop Essential omheining is opgebouwd uit modules met gegalvaniseerde stalen frames gemonteerd op stalen palen.

Optionele houten bekleding

Noistop Essential is een lichtere versie van de Noistop Steel geluidswerende omheining. Uniek zijn de Essential modules die kunnen worden bekleed met hout, waardoor u een geluidswerende omheining krijgt met een warme en aantrekkelijke uitstraling. De houten panelen zijn verkrijgbaar in naturel of bruin en kunnen naar wens op de Essential-omheining worden geplaatst (of achteraf worden gemonteerd). Bijvoorbeeld op elke tweede omheiningsectie (zie afbeelding bovenaan).

Dankzij het modulaire systeem kunnen we een oplossing creëren die precies aan uw eisen voldoet en in uw omgeving past.

Robuust en duurzaam

Noistop Essential is een uitstekende geluidsisolerende oplossing met bewezen geluidsabsorberende eigenschappen en een lange levensduur. De combinatie van robuust gegalvaniseerd staal en stabiel ROCKWOOL steenwol geeft Noistop Essential een typische levensduur van meer dan 30 jaar. Houd er rekening mee dat de duurzaamheid afhangt van de specifieke omgeving waarin uw omheining wordt geïnstalleerd.

Mooi en levendig met beplanting

De Noistop constructie is zo ontworpen dat klimplanten de omheining kunnen bedekken. De planten zorgen voor een esthetisch mooie omheining die opgaat in de omgeving.

Laat ons uw geluidswerende schutting bouwen

Als u kiest voor een geluidswerende schutting van Poda, kiest u voor meer dan "gewoon" een kwaliteitsomheining. Als uw omheiningsspecialist verzorgen wij graag uw gehele omheiningproject: van ontwerp en planning, tot levering van materialen en volledige installatie van de omheining.

Onze ervaren omheiningmonteurs zorgen ervoor dat uw omheining professioneel, efficiënt en correct wordt gebouwd - een voorwaarde voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige omheining.



Specificaties

Beschrijving

Geluidsscherm met kern en geluidsabsorberend materiaal van ROCKWOOL steenwol, bedekt met PE gaas. Palen en moduleframes in thermisch verzinkt staal.

Geluiddempende eigenschappen

Geluidsisolatie: 18dB volgens EN1793-2 (B2).

Geluidsabsorptie: 9 dB volgens EN 1793-1 (A3).

Afrasteringspalen

Thermisch verzinkt staal volgens. EN ISO 1461-1999.

Afmetingen: 80x80x3 mm tot en met 180 cm hoogte, 80x80x4 mm voor hoogtes boven 180 cm.

Module frame en gaas

Thermisch verzinkt staal volgens. EN ISO 1461-1999.

Geluidsschermmodules; standaardmaten

Dikte: 6 cm.

Breedte: 60, 120, 240 cm.

Hoogte: 50, 90, 100 cm

Met een aanpassingsset is het mogelijk om een geluidsscherm met een specifieke lengte te bouwen.

Kleuren

De palen en het moduleframe hebben standaard een gegalvaniseerde afwerking.

Poedercoating is optioneel - verkrijgbaar in deze kleuren:



Gegalvaniseerde




Antraciet RAL 7016




Zwart RAL 9005

Houten panelen (Optionele accessoires)

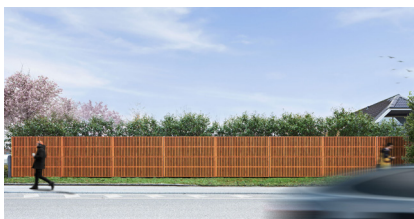

Houten bekleding bruin RAL 8003

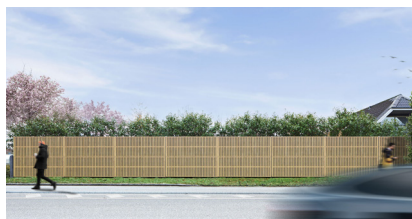

Houten bekleding natuur

Net

Zwart polyethyleen (PE).